

DŮLEŽITÉ: PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE SI DŮKLADNĚ PROSTUDUJTE PŘILOŽENÝ NÁVOD

Návod k montáži bazénového vysavače

1. Otočením páčkou **A** a páčkou **B** **po směru hodinových ručiček** a posunutím jednotlivých částí teleskopické rukojeti dosáhnete jejího prodloužení nebo zkrácení. Otočením páček **proti směru hodinových ručiček** zajistíte polohu jednotlivých částí rukojeti.
2. Čistící hlava (3) má plastovou pružinu (2), která se připojuje na konec násady. Zarovnejte plastovou pružinu, která je umístěná uvnitř čistící hlavy s dírami vyvrtanými do násady. Jemně k sobě stiskněte konce plastové pružiny tak, aby násada vklouzla do čistící hlavy a pružina „zacvakla“ do předvrtaných děr.
3. Uvažte sáček na lapání nečistot (4) na výpusť z čistící hlavy, která se nachází na opačné straně než připojení zahradní hadice.
4. Připojte hadici na opačnou stranu než je sáček na lapání nečistot (v závislosti na typu zahradní hadice).
DŮLEŽITÉ: plochá čistící hlava musí být nasazena ještě před připojením zahradní hadice.
5. Nyní je bazénový čistič připraven k použití.


















Návod k provozu vysavače

1. Připojte hadici k vodovodnímu kohoutku a pusťte vodu.
POZNÁMKA: Tlak vody je v každé obci/ městě jiný. Je proto potřeba vyzkoušet, jaký je správný tlak vody v hadici potřebný pro optimální čištění.
2. Jemnými pohyby „vytřete“ celý povrch dna bazénu, dokud není zbaven nečistot.
3. Zavřete přívod vody, vyndejte vysavač z bazénu, odpojte hadici a umístěte jí na bezpečné místo.
4. Odvažte a vyčistěte sáček na lapání nečistot. Sáček nechte dobře proschnout na vzduchu a pak ho opět přivažte na čistící hlavu.
5. Bazénový vysavač skladujte na takovém místě, aby neohrozil ničí zdraví a bezpečnost.

Návod k montáži a provozu čistící sítě

1. Síťka se nasazuje na stejnou násadu jako bazénový vysavač.
2. Rám se sítkou (6) má plastovou pružinu (2), která se připojuje na konec násady. Zarovnejte plastovou pružinu, která je umístěná uvnitř rámu sítě, s dírami vyvrtanými do násady. Jemně k sobě stiskněte konce plastové pružiny tak, aby násada vklouzla do rámu sítě a pružina „zacvakla“ do předvrtaných děr.
3. Jemnými pohyby „vytřete“ povrch bazénu a odstraňte nečistotu, která se může nacházet na povrchu bazénu nebo na hladině (listy atp.)

TENTO NÁVOD PEČLIVĚ USCHOVEJTE

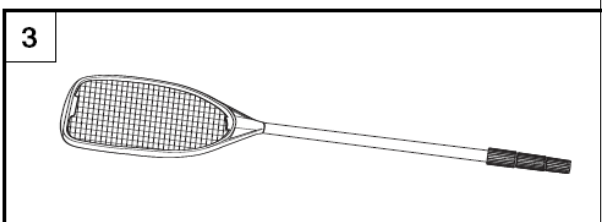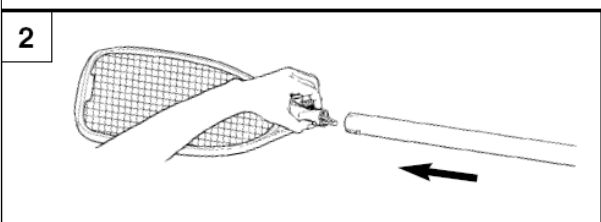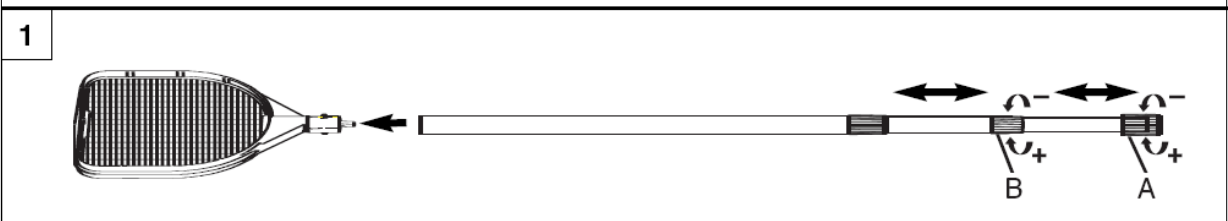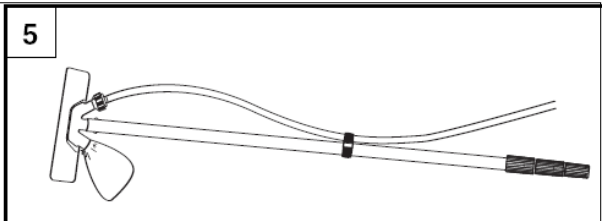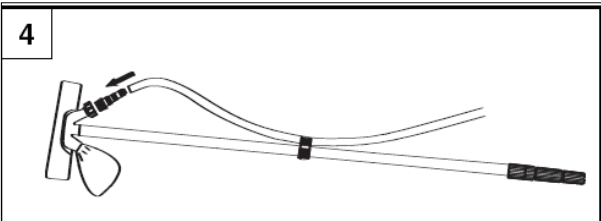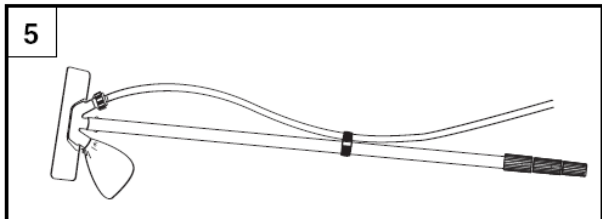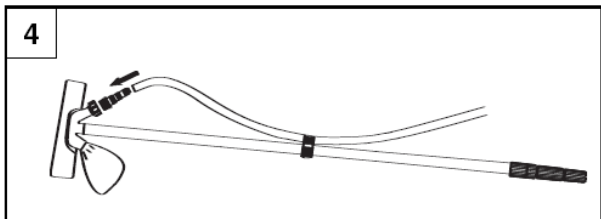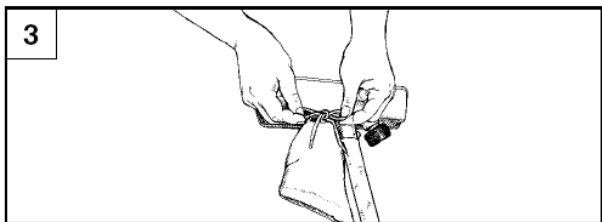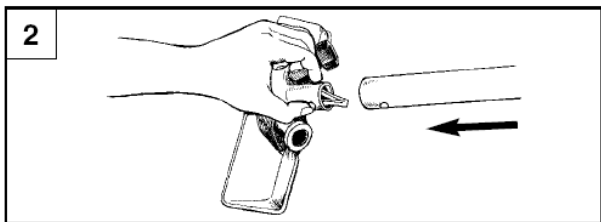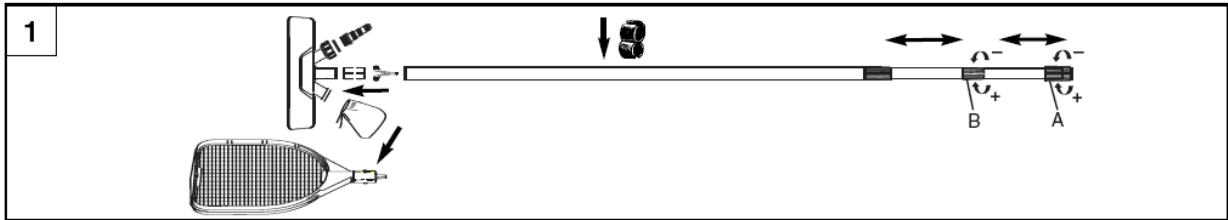

©2006 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®/™ Trademarks used in some countries of the world under license from®/™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., 8th Floor, Dah Sing Financial Centre, 108 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., P.O. Box nr. 1075 - 4700 BB Roosendaal - The Netherlands